
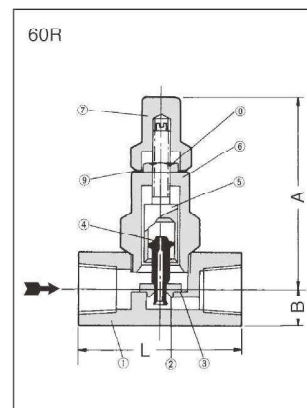


シリーズ 60Y、60R

ピストン式スチームトラップ (蒸気装置用)

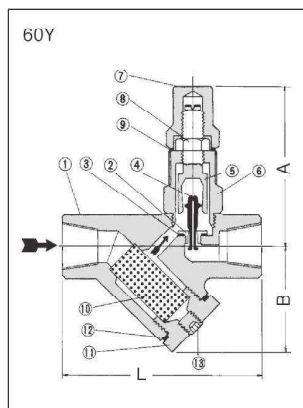

特 長

- Yarway独自のピストン型 (バリアブルオリフィス) スチームトラップ
- 負荷変動に対してピストンが敏感に反応し迅速にドレンを排出、装置効率の最適化を実現
- 小型、軽量かつ多量排出型
- リニューアルキットによる容易なメンテナンスが可能

仕 様


型 番	型 式	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	接 続	サイズ
60Y	ピストン式	4.0	350	Rc SW	15~25mm (1/2~1")
60R			400		32~50mm (1 1/4~2")

- 0.14MPa以下および3.0MPa以上でご使用の際は、別途調整が必要です。
- 背圧許容度40%、調整により70%まで可能です。

寸法・質量

型 番	サイズ	寸 法 (mm)			質 量 (kg)
		A	B	L	
60Y	15mm (1/2")	90	57	98	1.1
	20mm (3/4")	96	67	114	1.5
	25mm (1")	100	88	124	2.0
60R	32mm (1 1/4")	102	27	95	1.8
	40mm (1 1/2")	105	32	108	2.7
	50mm (2")	114	38	120	3.8

復水排出量表

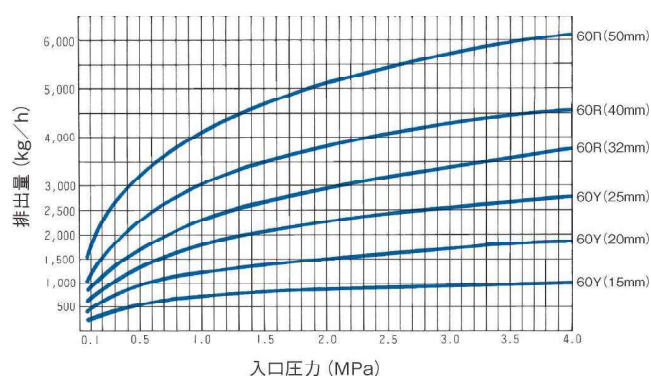

- 飽和温度-17°Cのときの復水排出量表です。

- 広い適用範囲(0.07MPa~4.0MPa)

主な用途

蒸気使用量の大きな装置、圧力変動のはげしい装置、ドレンの負荷変動の大きい装置、装置温度の維持管理が必要なところ (シリンドラ乾燥機、ユニットヒーター、ライスボイラー、ストレージタンク、各種熱交換器など)

材 質

No.	部 品 名	材 質	
		60Y	60R
①	ボディ	クロムモリブデン鋼	
②	バルブシート	ステンレス (熱処理)	
③	シートガスケット	モネル	
④	バルブピース	ステンレス (熱処理)	
⑤	コントロールシリンダー	ステンレス	
⑥	ボンネット	ステンレス	
⑦	キャップナット	ステンレス	
⑧	ロックナット	ステンレス	
⑨	キャップガスケット	モネル	
⑩	スクリーン	ステンレス	—
⑪	スクリーンキャップ	炭素鋼	—
⑫	ガスケット	モネル	—
⑬	プラグ	炭素鋼	—

- ▲印は交換部品としてセットされています。

- オプション：ボディ材質ステンレス