
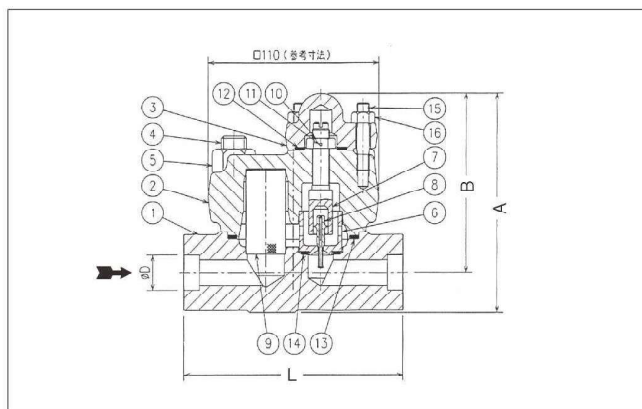


# シリーズ 515

## ピストン式スチームトラップ (高压高温用)

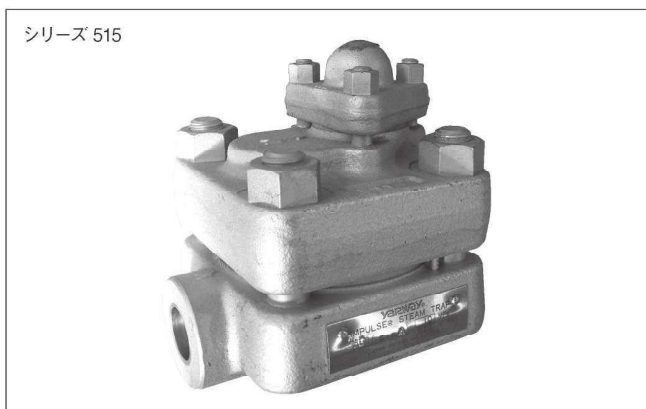

### 特 長

- Yarway独自の高温高压ピストン型 (バリアブルオリフィス) スチームトラップ
- クイックチェンジトリム方式を採用し、内部部品の取換えを簡素化

- 排出能力の異なるオリフィスタイプ(A,B)を選択でき、適切なナレン排出に貢献
- 共通ボディデザインの515D3とコンバージョンキットによる互換性を実現
- 高温仕様モデル515AH/515BHをご用意

### 仕 様


型番	型 式	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	接 続	サイズ
515A	ピストン式	10.5	538°C/4.2MPa	SW	15~25mm (1/2~1")
515B			456°C/10.5MPa		
515AH			538°C/7.4MPa		
515BH			510°C/10.5MPa		

- 1.05MPa以下での使用の際は別途調整が必要です。調整により0.15MPaまで使用可能です。
- 背圧許容度 25%

### 寸法・質量

サイズ	寸 法 (mm)			質 量 (kg)
	A	B	L	
15mm (1/2")	140	114	140	7.0
20mm (3/4")				
25mm (1")				

### 復水排出量表

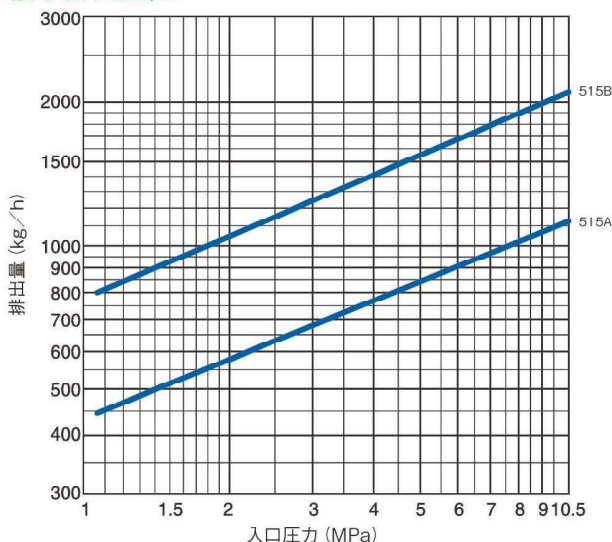

●飽和温度近辺のときの復水排出量表です。

### 材 質

No.	部 品 名	材 質
①	ボディ	クロムモリブデン鋼 (F11)
②	ボンネット	クロムモリブデン鋼 (F11)
③	キャップ	クロムモリブデン鋼 (F11)
④	ボンネットスタッド	A193 Gr.B16 (515AH, BHはA453 Gr.660B)
⑤	ボンネットナット	A194 Gr.4 (515AH, BHはA453 Gr.660B)
⑥	シート	ステンレス (熱処理)
⑦	コントロールシリンダー	ステンレス (熱処理)
⑧	バルブピース	ステンレス (熱処理)
⑨	スクリーン	ステンレス (0.5穴開)
⑩	ロックナット	ステンレス
⑪	ロックピン	モネル
※⑫	キャップガスケット	渦巻型 ノンアスベスト
※⑬	ボンネットガスケット	渦巻型 ノンアスベスト
※⑭	シートガスケット	渦巻型 ノンアスベスト
⑮	キャップスタッド	A193 Gr.B16
⑯	キャップナット	A194 Gr.4

- ▲印は交換部品としてセットされています。
- ※印はガスケットセットで販売します。
- オプション: ボディ材質ステンレス

設計圧力、温度をチェックするには23ページの「Shell/Pressure/Temperature Ratings」をご参照ください。