

1B (25A)

規格	K
JIS	Rc
ANSI	NPT

呼び径	寸法 (mm)					質量	数量
[B][A]	L	U	V	H	(kg)		
3/8 10	75	94	20	114	1.3		
1/2 15	75	94	20	114	1.3		
3/4 20	85	94	20	114	1.4		
1 25	100	99	25	124	2.1		

15	O-リング	FKM	1
14	ボンネットガスケット	銅	1
13	シートガスケット	銅	1
12	スクリーン	SUS304	1
11	内側スプリング	SUS304	1
10	外側スプリング	SUS304	1
9	ロックナット	SS400	1
8	アジャスティングスクリュー	SUS304	1
7	ワックス サーモエレメント	黄銅	1
6	バルブホルダー	SUS304	1
5	バルブ	SUS420J2	1
4	シート	SUS420J2	1
3	キャップ	SS400	1
2	ボンネット	SS400	1
1	ボディ	S25C	1

記事

番号	部品名	材質/備考	数量
----	-----	-------	----

言語 J 尺 度 NONE

承認 KJD 日付 2020.03.17



審査 KJD 日付 2020.03.17

名称 ヤーウェイ 温調式スチームトラップ
シリーズ GS-1N
ネジ込み接続 呼び径 : 3/8B~1B(10A~25A)

図面番号 YT-441255-10 REV. 4

△			
△			
△			
△	2020.01.23	REDRAWN	SEK
△	2010.03.19	A2010041	K.Nagayoshi
REV	日付	備考	製図

Yarway FISHER EMERSON 日本フィッシャ株式会社

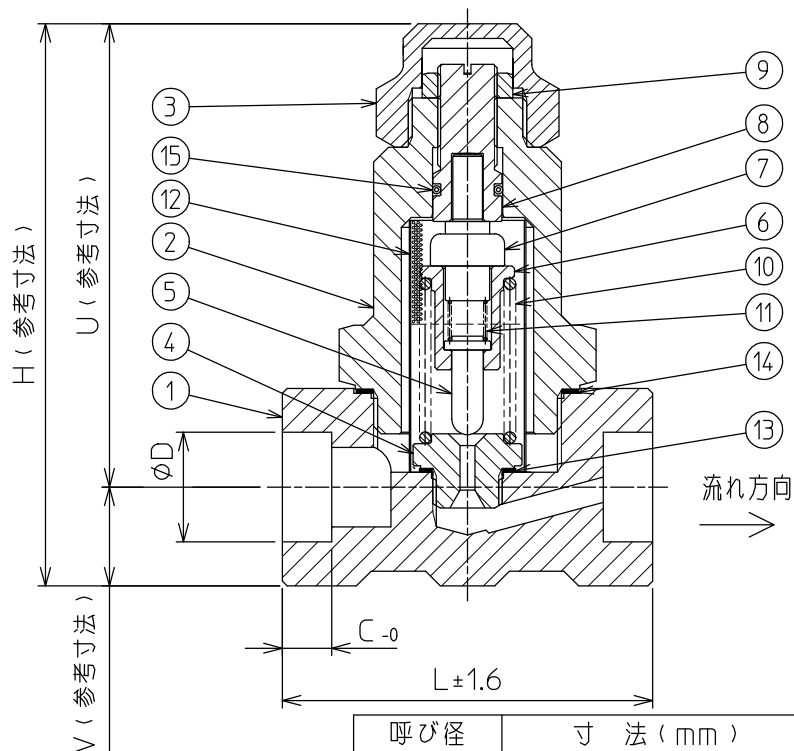

1B (25A)

ソケット部 規格

JIS B2316

ASME B16.11

呼び径		寸法 (mm)				JIS		ASME		質量	数量
[B]	[A]	L	U	V	H	D	C	D	C	(kg)	
3/8	10	75	94	20	114	17.8 ^{+0.3} ₀	10	17.6 ^{+0.4} ₀	9.5	1.3	
1/2	15	75	94	20	114	22.2 ^{+0.3} ₀	10	21.8 ^{+0.4} ₀	9.5	1.3	
3/4	20	85	94	20	114	27.7 ^{+0.3} ₀	13	27.2 ^{+0.4} ₀	12.5	1.4	
1	25	100	99	25	124	34.5 ^{+0.3} ₀	13	33.9 ^{+0.4} ₀	12.5	2.1	

15	O-リング	FKM	1
14	ボンネットガスケット	銅	1
13	シートガスケット	銅	1
12	スクリーン	SUS304	1
11	内側スプリング	SUS304	1
10	外側スプリング	SUS304	1
9	ロックナット	SS400	1
8	アジャスティングスクリュー	SUS304	1
7	ワックス サーモエレメント	黄銅	1
6	バルブホルダー	SUS304	1
5	バルブ	SUS420J2	1
4	シート	SUS420J2	1
3	キャップ	SS400	1
2	ボンネット	SS400	1
1	ボディ	S25C	1
番号	部品名	材質/備考	数量

記 事

言 語	J	尺 度	NONE
承 認	KJD	日 付	2020.03.17
審 査	KJD	日 付	2020.03.17

名 称 ヤーウェイ 温調式スチームトラップ
シリーズ GS-1N
差込み溶接接続 呼び径 : 3/8B~1B(10A~25A)

図面番号	YT-441256-10	REV.	4
------	--------------	------	---

△			
△			
△			
△	2020.02.06	REDRAWN	SEK
△	2010.03.19	A2010041	K.Nagayoshi
REV	日 付	備 考	製 図

Yarway FISHER EMERSON 日本フィッシャ株式会社