


シリーズ 129YH

ディスク式スチームトラップ (高圧用)

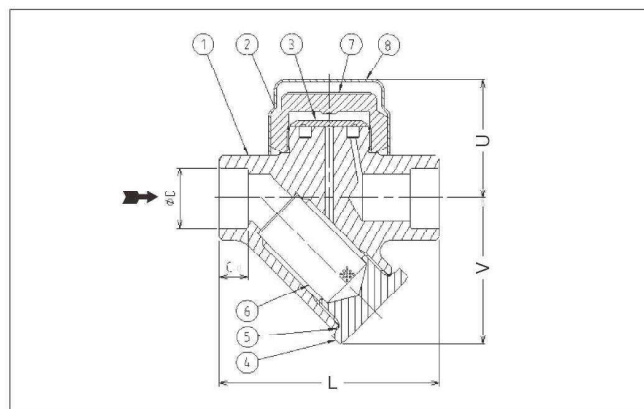

特 長

- 幅広い使用範囲 (0.03MPa~5.0MPa)
- 本体材質にステンレスを採用し、高い信頼性
- 省エネルギー型ディストラップとしてウェザーキャップを標準装備
- シンプルな設計で高いコストパフォーマンス

- 使用圧力範囲と排出量の異なる2種類のタイプ(A,B)から選択可能

- 高背圧特性 (背圧許容度80%)

主な用途

高圧蒸気主管

仕 様

型番	型 式	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	接 続	サイズ
129YHA	ディスク式	5.0	450	Rc SW	15~25mm (1/2~1")
129YHB					

- 背圧許容度80%


材 質

No.	部 品 名	材 質
①	ボディ	ステンレス (要部熱処理)
②	ボンネット	ステンレス
③	ディスク	ステンレス (熱処理)
④	スクリーンキャップ	ステンレス
⑤	ガスケット	ステンレス
⑥	スクリーン	ステンレス
⑦	ネームプレート	ステンレス
⑧	ウェザーキャップ	ステンレス

寸法・質量

サイズ	寸 法 (mm)			質 量 (kg)
	U	V	L	
15mm (1/2")	54	70	100	1.4
20mm (3/4")	54	70	100	1.4
25mm (1")	58	70	110	1.9

復水排出量表

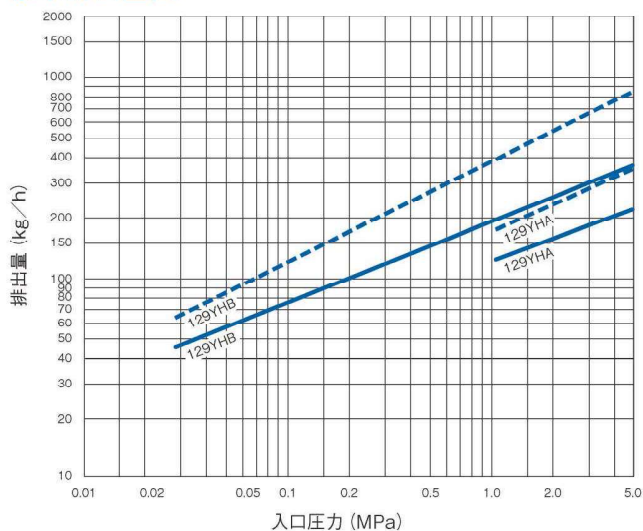

- 実線は飽和温度近辺のときの排出量、破線は起動時の排出量を示しています。