


流れ方向
→

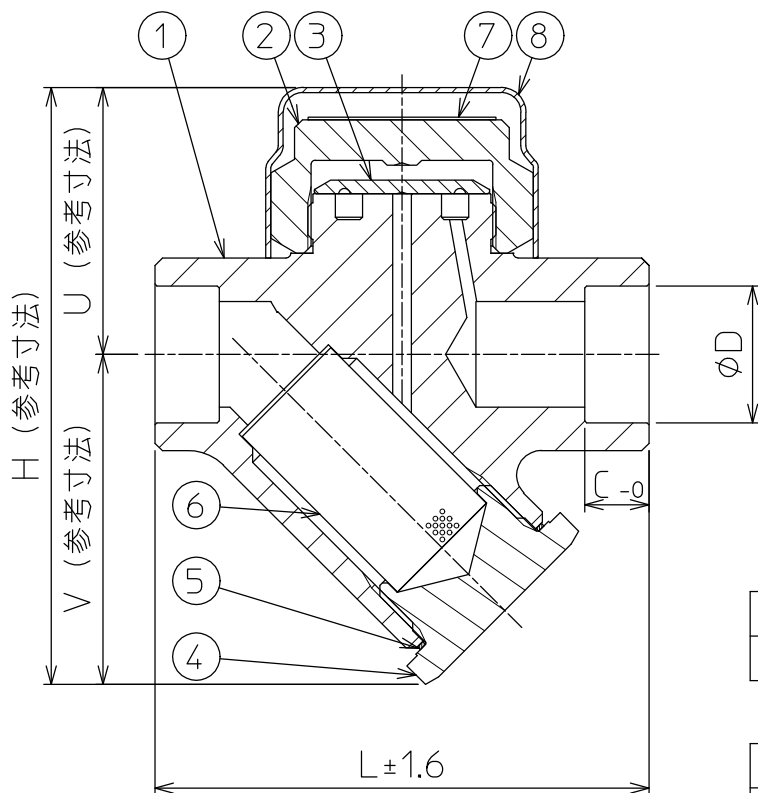

型番
129YHA
129YHB
ソケット部規格
JIS B2316
ASME B16.11

呼び径	寸法(mm)					JIS		ASME		質量	数量
[B]	[A]	L	U	V	H	D	C	D	C	(kg)	
1/2	15	100	54	70	124	22.2 ^{+0.3} ₀	9.6	21.8 ^{+0.4} ₀	9.5	1.4	
3/4	20	100	54	70	124	27.7 ^{+0.3} ₀	12.7	27.2 ^{+0.4} ₀	12.5	1.4	
1	25	110	58	70	128	34.5 ^{+0.3} ₀	12.7	33.9 ^{+0.4} ₀	12.5	1.9	

8	ウェザーキャップ	SUS304	1
7	ネームプレート	SUS304	1
6	スクリーン	SUS304 / Ø0.8 穴開き	1
5	ガスケット	SUS304	1
4	スクリーンキャップ	SUS416	1
3	ディスク	SUS410	1
2	ボンネット	SUS416 / 熱処理	1
1	ボディ	SUSF410	1
番号	部品名	材質/備考	数量

記 事

言 語	J	尺 度	NONE
承 認	KJD	日 付	2020.05.18
審 査	KJD	日 付	2020.05.18

名 称 ヤーウェイ 衝撃式スチームトラップ
シリーズ 129YH
差込み溶接接続 呼び径: 1/2B~1B (15A~25A)

△	2020.02.03	REDRAWN	SEK
△	2018.11.28	A2018043	S.Sasabuchi
△	2014.04.16	A2014034	S.Sasabuchi
△	2013.01.08	A2013013	Y.Hino
△	2009.04.15	A2009028	M.Mitsuya
REV	日 付	備 考	製 図

図面番号 YT-441318-02 REV. 6

Yarway FISHER EMERSON 日本フィッシャ株式会社