


断面図

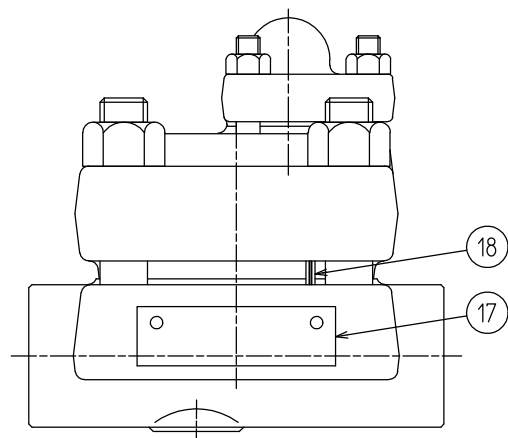

外観図

寸法 (mm)							質量 (kg)	数量
呼び径 [B]	[A]	JIS D	C	ASME D	C			
1/2	15	22.2 ^{+0.3}	9.6	21.8 ^{+0.4}	9.5	7.0		
3/4	20	27.7 ^{+0.3}	12.7	27.2 ^{+0.4}	12.5	7.0		
1	25	34.5 ^{+0.3}	12.7	33.9 ^{+0.4}	12.5	7.0		

ソケット部 規格	
JIS	B 2316
ASME	B 16.11

シリーズ名	備考
515A	A インターナル
515B	B インターナル

18	ガイドピン	SUS304	1
17	ネームプレート	SUS304	1
16	キャップナット	A194 Gr.4	3
15	キャップスタッド	A193 Gr. B16	3
14	シートガスケット	インコネル, 渦巻型 ノンアスベスト	1
13	ボンネットガスケット	インコネル, 渦巻型 ノンアスベスト	1
12	キャップガスケット	インコネル, 渦巻型 ノンアスベスト	1
11	ロックピン	モネル	1
10	ロックナット	400系ステンレス鋼	1
9	スクリーン	300系ステンレス鋼, φ0.5穴開	1
8	バルブピース	400系ステンレス鋼, 熱処理材	1
7	コントロールシリンダー	ステンレス鋼, 熱処理材	1
6	シート	400系ステンレス鋼, 熱処理材	1
5	ボンネットナット	A194 Gr. 4	4
4	ボンネットスタッド	A193 Gr. B16	4
3	キャップ	A182 Gr. F11	1
2	ボンネット	A182 Gr. F11	1
1	ボディ	A182 Gr. F11	1
番号	部品名	材質/備考	数量

言語	J	尺 度	NONE
承認	KJD	日 付	2020.05.11
審査	KJD	日 付	2020.05.11

名 称 ヤーウェイ 衝撃式スチームトラップ
シリーズ 515A / 515B
差込み溶接接続 呼び径: 1/2B~1B (15A~25A)

図面番号 YT-441124-00 REV. 7

Yarway FISHER
EMERSON 日本フィッシャ株式会社

記 事

△			
△			
△			
△	2020.01.24	REDRAWN	SEK
△	2010.09.29	A2010086	K.Nagayoshi
REV	日 付	備 考	製 図

ME10