
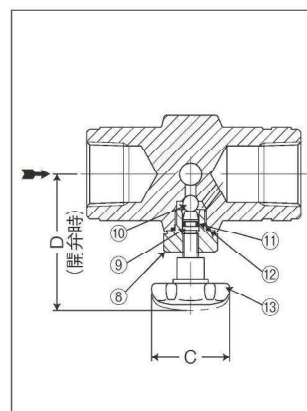


# シリーズ 129YB

## ディスク式スチームトラップ (バイパス機構内蔵)

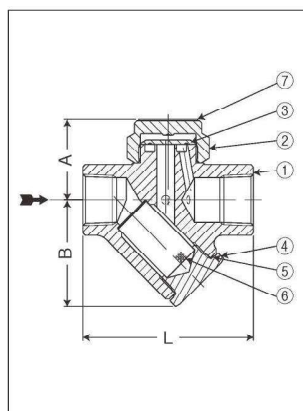

### 特 長

- バイパス機構内蔵で設備の迅速なスタートアップを実現
- 本体材質はステンレスを採用

### 主な用途

クリーニング機器、食品機器、その他装置

### 仕 様

型 番	型 式	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	接 続	サイズ
129YB	ディスク式 (バイパス付)	1.0	185	Rc	15~25mm (1/2~1")

- 背圧許容度50%

### 寸法・質量


サイズ	寸 法 (mm)					質 量 (kg)
	A	B	C	D	L	
15mm (1/2")	52	70	40	74	110	2.0
20mm (3/4")						
25mm (1")						

### 材 質

No.	部 品 名	材 質
①	ボディ	ステンレス (要部熱処理)
②	ボンネット	ステンレス
③	ディスク	ステンレス (熱処理)
④	スクリーンキャップ	炭素鋼
⑤	ガスケット	ステンレス
⑥	スクリーン	ステンレス (20メッシュ相当)
⑦	ネームプレート	ステンレス
⑧	バルブボンネット	ステンレス
⑨	バルブステム	ステンレス
⑩	ボール	ステンレス (熱処理)
⑪	Oリング	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	ハンドル	エンジニアリングプラスチック

▲ 印はバイパスバルブ部品セットとして販売します。

### 復水排出量表

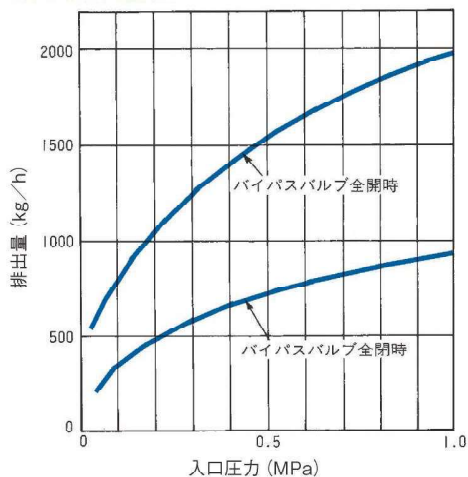

- 飽和温度-17°Cのときの復水排出量表です。